

MODELLO

XP



APPLICAZIONI

- Quadri per distribuzione elettrica
- Quadri per automazione industriale

CARATTERISTICHE



- Largo range di tensione di alimentazione
- Tensione di ingresso 110 – 240VAC
- Montaggio Din Rail

DESCRIZIONE

La resistenza anticondensa evita qualsiasi formazione di condensa all'interno dei quadri elettrici, mantenendo la temperatura al di sopra del punto di rugiada. Le resistenze anticondensa con PTC sono autoregolanti, il che permette di evitare qualsiasi temperatura non accettabile all'interno del quadro elettrico.

	SPECIFICHE TECNICHE	UNITA'	VALORI
1.	ELEMENTO RISCALDANTE	--	Termistore PTC
2.	TENSIONI D'ALIMENTAZIONE	Vac	110-240
3.	RANGE DI TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	Vac	110 - 265
4.	POTENZA NOMINALE (230VAC)	W	Guardare tabella
5.	TOLLERANZA sulla potenza nominale	%	10%
6.	FREQUENZA	Hz	50-60
7.	TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-30° +60°
8.	TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	°C	-40 +90°
9.	GRADO DI PROTEZIONE IEC 60529	IP	IP 20
10.	CONNESSIONI - TERMINAL-BLOCKS L-N-PE	mm ²	0,5 – 2,5
11.	CLASSE D'ISOLAMENTO in accordo con EN 60335-1	--	II
12.	TENSIONE D'ISOLAMENTO (1' min)	Vac	2500
13.	STANDARD APPLICATO	--	EN 60335-1
14.	DISSIPATORE	--	Profilo alluminio nero anodizzato
15.	MONTAGGIO EN 50022	--	DIN-RAIL 35mm
16.	PESO	Kg	Guardare tabella
17.	MARCHIATURA	--	CE
18.	CONNESSIONI	--	Morsettiera 6mm ² PE FAST-ON 6,3x0,8mm

DIMENSIONI

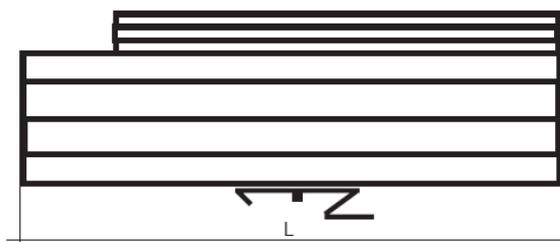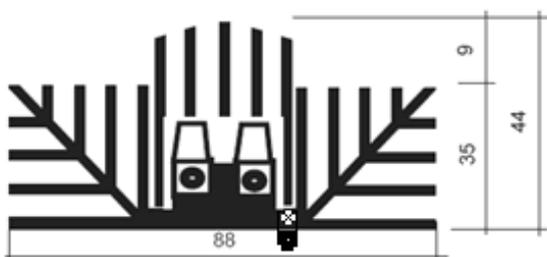

RESISTENZA ANTICONDENSA AUTOREGOLANTE VENTILAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [W]	TENSIONE [Vac]	DIM L /A/S [mm]	PESO [Kg]
R5030230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	30	110-240V	105/44/88	0,270
R5050230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	50	110-240V	130/44/88	0,360
R5060230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	60	110-240V	130/44/88	0,360
R5075230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	75	110-240V	155/44/88	0,440
R5090230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	90	110-240V	155/44/88	0,440
R5100230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	100	110-240V	155/44/88	0,440
R5120230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	120	110-240V	185/44/88	0,540
R5150230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	150	110-240V	185/44/88	0,540
R5200230	RESISTENZA ANTICONDENSA PTC XP	200	110-240V	185/44/88	0,540